


APZ19-550 Simple

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки

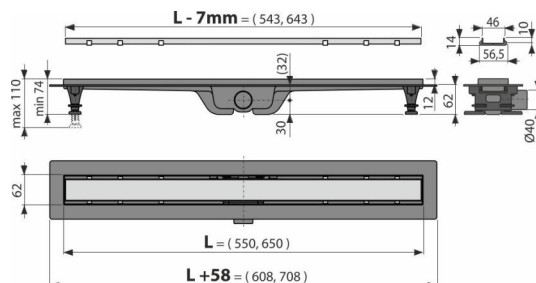

Область применения

Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений
 Для кладки плитки или водостойкого дерева толщиной до 8 мм

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: винт Ø4,2×38 – 4 шт., дюбель Ø8 – 4 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Двусторонняя решетка (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотводящий желоб

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ19-550	8595580583149	550 MM 1,36 61,07 142,1 кг	670×75×155 1180×673×415 MM	45 90 шт

Гарантии

2/6 лет *

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75–110 мм
- Минимальная толщина бетона 62 мм
- Диаметр сливной трубы 40 мм
- Скорость стока воды 24 л/мин
- Максимальная нагрузка Н15 150
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 25 мм